

Полотно трикотажное ламинированное полиэфирное «Алова Комфорт» соответствует по физико-техническим и химическим показателям требованиям ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»,

ГОСТ 28486-90 «Ткани плащевые и курточные из синтетических нитей»,
и настоящей таблице

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОКАЗАТЕЛИ:

Наименование показателя	Единица измерения	Величина фактического показателя	Норма ТР ТС 017/2011	Норма ГОСТ 28554-90
Сырьевой состав	%	100% полиэстер		
Поверхностная плотность, не менее	гр/м ²	150	нет	150 +/-5%
Ширина ткани, не менее	см	150	нет	150 +/-2,5
Переплетение	Основовязаное			
Разрывная нагрузка элементарной пробы размером 50×200 мм, не менее:	Н			Не менее 80
по основе		460	400	
по утку		410	400	
Стойкость к истиранию на плоскости, не менее	циклы	485	нет	350
Паропроницаемость	мг/(см ² *час)	4	нет	Гост Р 12.4.236-2011 4,1
Устойчивость окраски к воздействию: света стирки дистиллир. воды трения сухого трения мокрого органического растворителя	Не менее балл	4	нет	4
		4	-/3	4/3-4
		4	-/3	4/3-4
		4	нет	3-4
		4	-/3	3-4
		нет	нет	4
Содержание свободного формальдегида, не более	мкг/гр	Менее 10	300	нет
Напряженность электростатического поля, не более	кВ/м	6,7	15	нет
Миграция вредных веществ в водную среду	мг/дм ³	не превышает допустимых норм	экстрагируемые химические элементы	нет
Миграция вредных веществ в воздушную среду	мг/м ³	не превышает допустимых норм	количество вредных веществ, мигрирующих в модельные среды	нет
Гарантийный срок хранения				

ОТДЕЛК

А

Цветоустойчивое крашение. Бондирование трикотажем. Водоотталкивающая отделка. За фактическую ширину ткани принята ширина ткани с кромками. Допускаемое отклонение по ширине ткани +/-2,5см. Ширина двух кромок не более 3,5см.


СООТВЕТВИЕ ГОСТАМ

Общие технические требования ткани соответствуют нормативам
ГОСТ 28486-90 «Ткани плащевые и курточные из синтетических нитей с водоотталкивающей отделкой»,

Определение сортности ткани по ГОСТ 161 для плащевых тканей.
 Определение сортности ткани по ТУ 17-04-41-89. для курточных тканей.
 Приёмка тканей в соответствии по ГОСТ 20566.
 Способы ухода за тканью по ГОСТ 16958.
 Транспортирование и хранение по ГОСТ 7000.

Хранение допускается при температуре воздуха +/- 40°C,
 относительной влажности воздуха 50-80%, отсутствии попадания
 прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

ДЕКЛАРАЦИЯ / СЕРТИФИКАТ

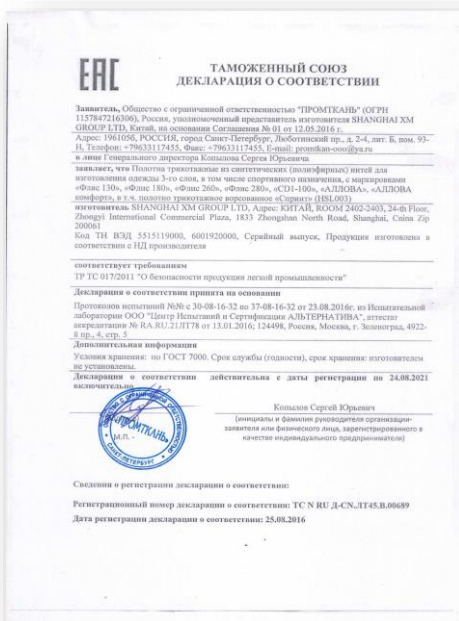

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Осенне-весенняя верхняя одежда для защиты от воды, атмосферных осадков, ветра (плащей-дождевиков, плащей, курток, пальто и других изделий)

Зимняя утепленная верхняя одежда для защиты от атмосферных осадков и пониженной температуры.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Ручная или машинная стирка в щадящем режиме.

Нельзя подвергать отбеливанию.

Сушка в расправленном виде.

Изделия из ткани АЛОВА комфорт не должны подвергаться химической чистке.

При глажении температура нижней плиты утюга должна быть не более 110°C. Глажение требует осторожности.

